

Vérins Double Effet Personnalisables

CM.../...CF

Données techniques :

Pression d'utilisation dynamique :
..... 25 mpa (250 bar)

Pression maximale statique :
..... 29 mpa (290 bar)

Pression d'épreuve :
..... 37.5 mpa (375 bar)


Huile hydraulique minérale,
Température de fonctionnement
comprise entre -20°C et + 80° C

Vitesse maximale : 0,5 m/s

Tige chromée épaisseur 25 microns

Résistance au brouillard salin :
120 heures selon ISO 9227 classe 9

Peinture d'apprêt

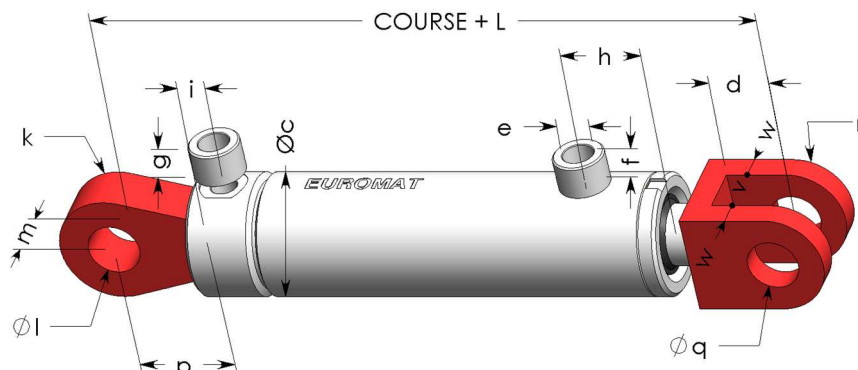

Options :

Tige chromée épaisseur 50 microns (option Chr 50)

Tige trempée superficiellement et chromée épaisseur 25 microns (option Chr HF)

Tige nickelée et chromée (option Nichr)

Tige inox chromée épaisseur 25 microns (option inox et chrome)

Orifices d'alimentation en cotes métriques.

Orifices de purge

Peinture de finition

Ø Alésage	35	40	50	50	60	60	60	70	70	80	80	100	100	125	125	140
Ø Tige	20	25	25	30	30	35	40	35	40	45	50	50	65	65	80	80
Ø c	45	50	60	60	70	70	70	80	80	95	95	120	120	145	145	170
d	18	30	30	30	35	35	35	40	40	50	50	60	60	65	65	65
Ø e	1/4	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	1/2	1/2	1/2	1/2	3/4
f	16	16	16	16	17	17	17	17	17	17	17	18	18	18	18	20
g	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
h	40	45	45	45	47	47	47	47	47	50	50	60	60	70	70	100
i	20	25	16	16	18	18	18	18	18	18	18	19	19	29	29	47
k	15	25	27	27	32	32	32	40	40	47	47	60	60	70	70	70
Ø l	15	20	25	25	30	30	30	35	35	40	40	50	50	60	60	60
m	15	20	25	25	30	30	30	35	35	40	40	50	50	60	60	60
p	30	35	45	45	50	50	50	60	60	70	70	85	85	100	100	100
Ø q	15	20	25	25	30	30	30	35	35	40	40	50	50	60	60	60
r	15	27	27	32	32	32	35	35	40	40	50	50	50	55	55	70
v	15	20	25	25	30	30	30	35	35	40	40	50	50	60	60	60
w	7,5	12,5	12,5	15	15	15	17,5	17,5	20	20	25	25	25	25	25	30
L	185	195	230	235	250	250	250	270	270	305	305	360	360	415	415	450

Si la course est égale ou supérieure à 10 alésages, merci de nous contacter.