

Vérins Double Effet Personnalisables

FD.../...CF

Données techniques :

Pression d'utilisation dynamique :
25 mpa (250 bar)

Pression maximale statique :
29 mpa (290 bar)

Pression d'épreuve :
37.5 mpa (375 bar)


Huile hydraulique minérale,
Température de fonctionnement
comprise entre -20°C et + 80° C

Vitesse maximale : 0,5 m/s

Tige chromée épaisseur 25 microns

Résistance au brouillard salin :
120 heures selon ISO 9227 classe 9

Peinture d'apprêt

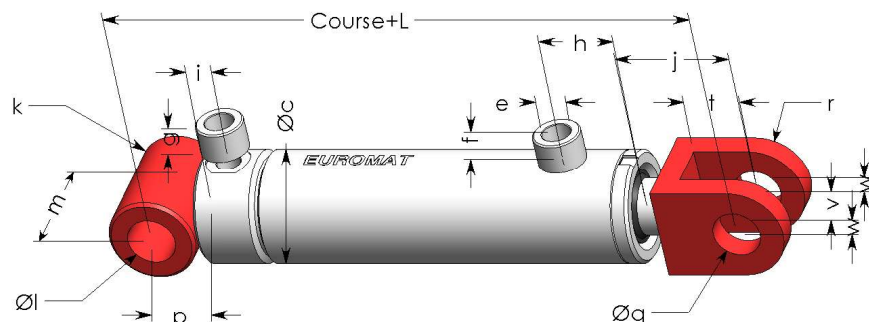

Options :

- Tige chromée épaisseur 50 microns (option Chr 50)
- Tige trempée superficiellement et chromée épaisseur 25 microns (option Chr HF)
- Tige nickelée et chromée (option Nichr)
- Tige inox chromée épaisseur 25 microns (option inox et chrome)
- Orifices d'alimentation en cotes métriques.
- Orifices de purge
- Peinture de finition

Ø Alésage	35	40	50	50	60	60	60	70	70	80	80	100	100	125	125	140
Ø Tige	20	25	25	30	30	35	40	35	40	45	50	50	65	65	80	80
Ø c	45	50	60	60	70	70	70	80	80	95	95	120	120	145	145	170
Ø e	1/4	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	1/2	1/2	1/2	1/2	3/4
f	16	16	16	16	17	17	17	17	17	17	17	18	18	18	18	20
g	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
h	40	45	45	45	47	47	47	47	47	50	50	60	60	70	70	100
i	20	25	16	16	18	18	18	18	18	18	18	19	19	29	29	47
k	30	40	45	45	55	55	55	60	60	60	60	70	70	90	90	90
Ø l	15	20	25	25	30	30	30	35	35	35	35	40	40	50	50	50
M	50	55	65	65	75	75	75	90	90	100	100	125	125	150	150	170
P	15	20	22,5	22,5	27,5	27,5	27,5	30	30	30	30	35	35	45	45	45
Ø q	15	20	25	25	30	30	30	35	35	40	40	50	50	60	60	60
t	18	30	30	30	35	35	35	40	40	50	50	60	60	65	65	73
r	15	25	30	30	35	35	35	40	40	50	50	55	55	60	60	70
v	15	20	25	25	30	30	30	35	35	40	40	50	50	60	60	60
w	7,5	10	12,5	12,5	15	15	15	17,5	17,5	20	20	25	25	25	25	30
L	165	175	200	200	227	227	227	232	232	252	252	285	285	345	345	410
j	40	50	55	55	68	68	68	70	70	68	68	95	95	110	110	120