

## Vérins Double Effet Personnalisables

## FD.../...TO

### Données techniques :

Pression d'utilisation dynamique :  
..... 25 mpa (250 bar)

Pression maximale statique :  
..... 29 mpa (290 bar)

Pression d'épreuve :  
..... 37.5 mpa (375 bar)


Huile hydraulique minérale,  
Température de fonctionnement  
comprise entre -20°C et + 80° C

Vitesse maximale : ..... 0,5 m/s

Tige chromée épaisseur 25 microns

Résistance au brouillard salin :  
120 heures selon ISO 9227 classe 9

Peinture d'apprêt

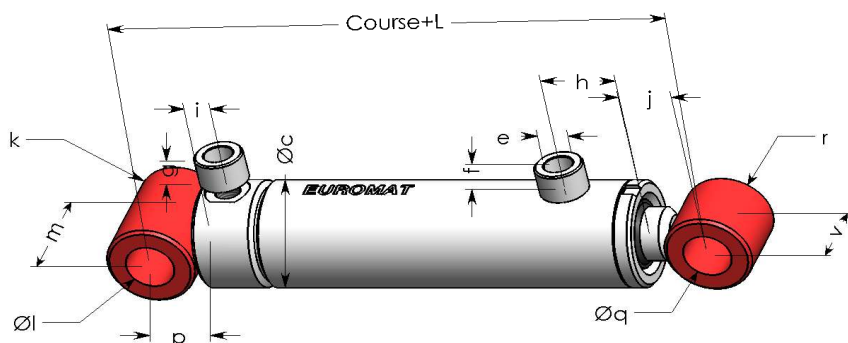

### Options :

- Tige chromée épaisseur 50 microns (option Chr 50)
- Tige trempée superficiellement et chromée épaisseur 25 microns (option Chr HF)
- Tige nickelée et chromée (option Nichr)
- Tige inox chromée épaisseur 25 microns (option inox et chrome)
- Orifices d'alimentation en cotes métriques.
- Orifices de purge
- Peinture de finition

Ø Alésage	35	40	50	50	60	60	60	70	70	80	80	100	100	125	125	140
Ø Tige	20	25	25	30	30	35	40	35	40	45	50	50	65	65	80	80
Ø c	45	50	60	60	70	70	70	80	80	95	95	120	120	145	145	170
Ø e	1/4	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	1/2	1/2	1/2	1/2	3/4
f	16	16	16	16	17	17	17	17	17	17	17	18	18	18	18	20
g	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
h	40	45	45	45	47	47	47	47	47	50	50	60	60	70	70	100
i	20	25	16	16	18	18	18	18	18	18	18	19	19	29	29	47
k	30	40	45	45	55	55	55	60	60	60	60	70	70	90	90	90
Ø l	15	20	25	25	30	30	30	35	35	35	35	40	40	50	50	50
m	50	55	65	65	75	75	75	90	90	100	100	125	125	150	150	170
p	15	20	22.5	22,5	27,5	27,5	27,5	30	30	30	30	35	35	45	45	45
Ø q	15	20	25	25	30	30	30	35	35	35	35	40	40	50	50	50
r	15	20	22.5	22,5	27,5	27,5	27,5	30	30	30	30	35	35	45	45	45
v	25	35	45	45	50	50	50	60	60	60	60	80	80	90	90	90
L	155	160	185	185	205	205	205	215	215	215	215	240	240	295	295	305