

Vérins Double Effet Personnalisables

FP.../...TT

Données techniques:

Pression d'utilisation dynamique:
..... 21 MPa (210 Bar)

Pression maximum statique:
..... 25 MPa (250 bar)

Pression d'épreuve:
..... 30 MPa (300 Bar)

Huile hydraulique minérale,


Température de fonctionnement
comprise entre - 20°C et + 80°C

Vitesse maximum:..... 0,5 m/s

Tige chromée épaisseur 25 microns

Résistance au brouillard salin:
120 heures selon ISO 9227 classe 9

Peinture d'apprêt

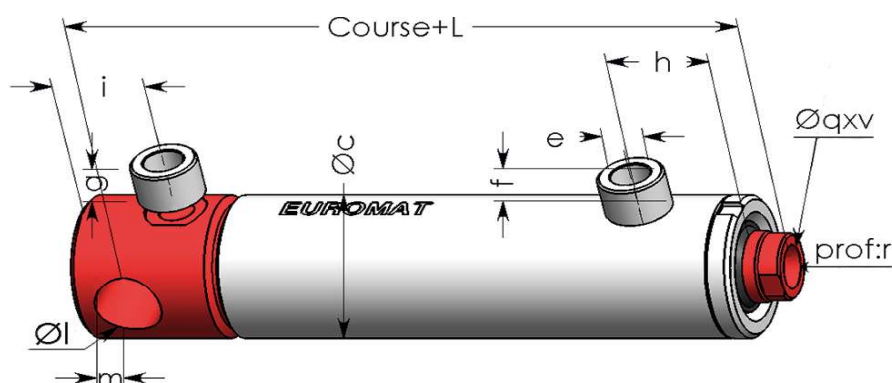

Options:

Tige chromée épaisseur 50 microns (Option Chr 50)

Tige trempée superficiellement et chromée épaisseur 25 µ (option Chr-HF)

Tige nickelée et chromée (Option Ni-Chr)

Tige inox chromée épaisseur 25 µ (option inox + chrome)

Orifices d'alimentation en cotes métriques.

Orifices de purges.

Peinture de finition.

Ø Alésage	35	40	50	50	60	60	60	70	70	80	80	100	100	125	125	140	160	180	200	220	250	
Ø Tige	20	25	25	30	30	35	40	35	40	45	50	50	65	65	80	80	90	100	110	110	140	
Ø c	45	50	60	60	70	70	70	80	80	90	90	115	115	140	140							
Ø e	1/4	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	1/2	1/2	1/2	1/2							
f	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20							
g	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
h	42	45	45	45	47	47	47	47	47	50	50	60	60	70	70							
i	42	52	39	39	44	44	44	44	40	40	45	45	40	40	48	48						
Ø l	15	20	25,5	25,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	35,5	35,5	40,5	40,5	50,5	50,5							
m	12	15	20	20	25	25	25	25	25	30	30	30	30	40	40							
Ø q	12	16	16	20	20	24	24	24	24	30	36	36	45	45	52							
r	25	30	30	35	35	40	40	40	40	50	65	65	85	85	90							
v	1,75	2	2	1,50	1,50	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3							
L	150	125	140	140	150	150	150	150	150	155	165	155	155	190	190							

Photos et tarifs non contractuels. Plans et données techniques non contractuels. Reproduction interdite. © EUROMAT 1999-2014

EUROMAT®

HENRION-HYDRAULIQUE S.A.S.

Route de Corbie 80450 CAMON (AMIENS) FRANCE
Tel : +33 (0)3 22 70 20 40 - Fax : +33 (0)3 22 70 20 49
www.euromat.tm.fr / email : euromat@euromat.tm.fr